



Lenercom ESS-10k

Nominālā jauda: 10 kW

Akumulatora kapacitāte: 20.48–46.08 kWh



Aizsardzība

ierīču aizsardzība pret
īssavienojumu



Drošība

Stabils spriegums, tehnoloģija,
kas aizsargā mājas noslodzi pret
īssavienojumu
Automātiskā bojājumu novēršana



Viedā vadība

Attālināta bojājumu uzraudzība,
izmantojot aplikāciju
Automātiskā bojājumu novēršana

Tehniskie parametri



LC-E2-1020T



LC-E2-1025T

Ekspluatācijas īpašību specifikācija

Fāzes	Trīsfāzu
Nominālā izejas jauda	10 000 W
Maksimālā tīkla izejas pilnā jauda	11 000 VA
Nominālā izejas strāva	15.9 A
Atsevišķa akumulatora kapacitāte	5.12 kWh
Pievienojamo akumulatoru maksimālais skaits	4~9
Izmantojamās kapacitātes diapazons	20.48~46.08 kWh
Akumulatora tips	LiFePO ₄
Akumulatora izejas spriegums	125~600 V
Tīkla sprieguma diapazons	360~440 V
Nominālais izejas spriegums	3 W+N+PE 230 V / 400 V
Nominālā tīkla frekvence	50 HZ / 60 HZ
	Automātiskā noteikšana
PV (fotoelektriskā) maksimālā izejas jauda	15 000 W
MPPT sprieguma diapazons	180~850 V
Sistēmas uzlādes & izlādes efektivitāte	98.2%
Sazemējuma režīms	TN
Pārslēgšanās laiks	≤20 ms
Paredzētais kalpošanas laiks	10 gadi
Garantija*	5 gadu produkta garantija 10 gadu veiktspējas garantija

*Lūdzu, ievērojiet mūsu piemērojamās garantijas nosacījumus.

* Saskaņā ar noteiktajiem testēšanas nosacījumiem: 100% izlādes apjoms (DoD), 0.2C uzlādes un izlādes ātrums pie 25°C.

Savietojamie parametri


Sertifikācijas	CE/TUV
Drošības noteikumi	IEC 62109-1&-2, IEC 62477, MSDS EN 61000, UN38.3 G99/I-6:2020;
Tīkla noteikumi	EN50549-I:2019/AC:2019; EN50549-I:2019 RFG:2016; VDE-AR-N 4105:2018; EN62116;EN61727;EN61683

* Mēs paturam tiesības veikt tehniska rakstura izmaiņas. Šajā bukletā un datu lapās, sludinājumos un citos reklāmas dokumentos minētās vērtības, izvadīti, cita tehniskā informācija, attēli un diagrammas, kur tās nav identificētas kā saistošas, ir aptuvenas vadlīnijas visiem iespējamajiem gadījumiem.

Mehāniskā specifikācija*

Invertora izmēri/svars	600/420/820 mm / 65.5 kg
Akumulatora izmēri/svars	600/420/200 mm / 54 kg
Pamatnes izmēri/svars	600/420/130 mm / 17.5 kg
Montāžas iespējas	Saliekot vienu uz otra

* Produkta izmēri ir faktiskā objekta izmēri ar pielaidi ±3%.

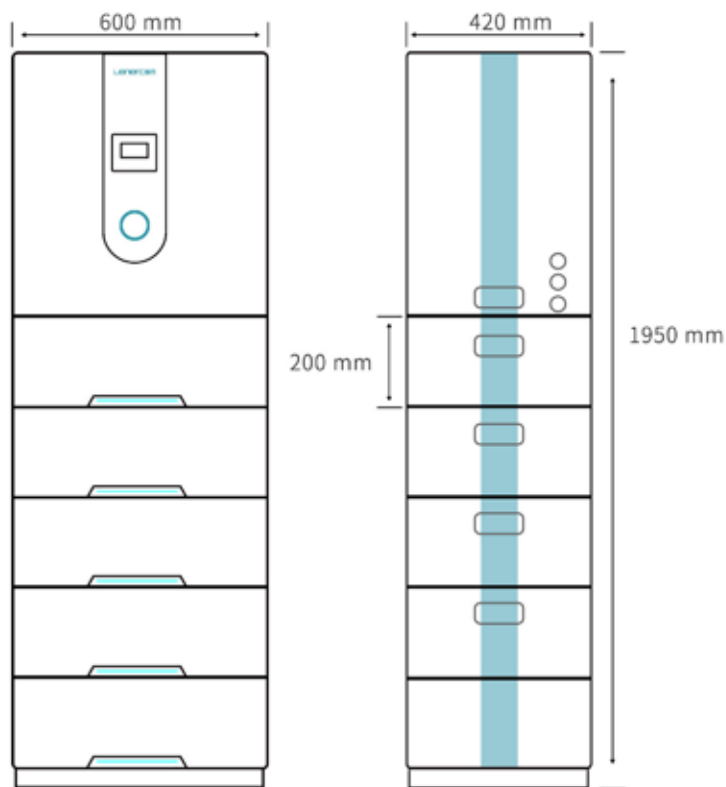

* Augstāk esošie attēlotie izmēri atbilst produkta modelim: LC-E2-1025T.

Vides specifikācija

Ekspluatācijas temperatūra*	-15~55 °C
Ieteicamā temperatūra	25 °C
Augstums virs jūras līmeņa	2000 m
Mitrums	5~95% neradot kondensātu
Apvalka aizsardzības novērtējums	IP20

* Ja temperatūra ir zemāka par 0°C vai ir virs 40°C, veiktspēja būs ierobežota.

Lenercom

Lenercom ESS-10K

Hunan Lenercom Technology Co., Ltd.

+86 0731-88051567 +86 181 0841 3339 <https://www.lenercom.com>

Floor 12, building B1, Lugu science and technology innovation and entrepreneurship Park, Changsha City, Hunan Province



NOSKATĪETIES VIDEO